


Unidek Reno Sporen

DAKRENOVATIE OP SPOREN

Productomschrijving

Unidek Reno Sporen is een isolerend dakelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie voorzien van ruitmotief. De binnenzijde is afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde. Aan één langszijde is het dakelement voorzien van een overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naadafdichting i.v.m. afwatering. Maximale h.o.h. afstand sporen 650 mm.

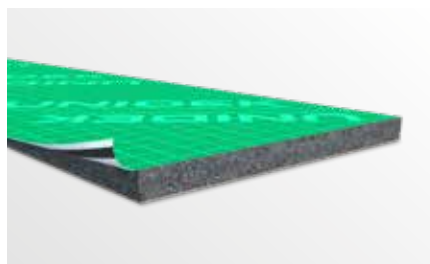

Productinformatie

Producttype (R _c -waarde)*	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Minimale lengte in mm**	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Maximale lengte in mm**	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm***	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte in mm	75	91	106	122	138	151	182	217	249
Totaalgewicht in kg/m ²	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,9	6,3	6,7
Levertijd in werkdagen	10	10	10	10	10	10	10	10	10

* Hogere R_c-waardes op aanvraag. ** Korter dan 4000 mm toeslag per dakelement € 3,70. ***Afwijkende breedtemaat op aanvraag.

Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	402	402	403	404	405	405	407	409	410
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Met 1 combipak is ongeveer 15 m² dakvlakbevestiging mogelijk.

Toebehoren*

Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 10 stuks
Unidek Montageschuim	Spuitbus
Alu-bitumenband	Rol van 10 meter
Primer t.b.v. alu-bitumenband	Blik van 1 liter
Reparatielak wit	Spuitbus

* Prijzen van toebehoren zie pagina 38.

Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Op sporen