


Unidek Reno Fast

NA-ISOLATIE TEGEN BESTAAND DAKBESCHOT

Productomschrijving

Unidek Reno Fast is een isolerend sandwichelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buiten- en binnenzijde zijn voorzien van een 3 mm spaanplaat. De spaanplaat aan de binnenzijde is voorzien van een witte zichtzijde.

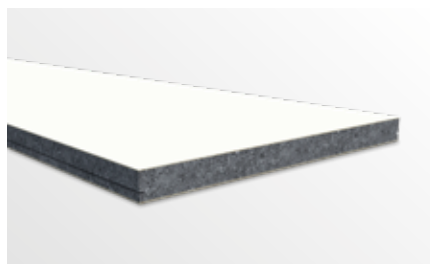

Productinformatie

Producttype (R _c -waarde)	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
Standaard lengte in mm*	Keuze uit 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 of 1600					
Breedte in mm	1020 600	1020 600	1020 600	1020 600	1020 600	1020 600
Totaaldikte in mm	86	105	125	145	184	221
Totaal gewicht in kg/m ²	6,1	6,5	6,8	7,1	7,8	8,4
Levertijd in werkdagen	5	5	5	5	5	5

* Langere lengtemaat op aanvraag, minimale ordergrootte van 50 m² per lengtemaat.

Zaagmogelijkheden

Afkorten op afwijkende lengtemaat*

Eenzijdig afgeschuind**

* Minimale ordergrootte 50 m² per lengtemaat. Afwerklaten via bouwmaterialenhandel. ** Nok- of muurplaatafschuining tot 60° mogelijk.

Toebehoren*

Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 10 stuks
Luchtdichte afdichtingsband**	10 rollen van 6 meter
Reparatielak wit	Spuitbus

* Prijzen van toebehoren zie pagina 38.

** Afmetingen 30 mm breed en 15 mm hoog.

Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m ²
Minimale pakkethoogte	900 mm
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Tegen bestaand dakbeschot