

# UNIDEK Reno Dek Plus RE

Dé renovatieoplossing met gerecycled isolatiemateriaal voor een doorgebogen dakbeschot




## Productomschrijving

Unidek Reno Dek Plus RE is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd gerecycled EPS, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 42 mm breed. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 3 tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. Het dakelement is tot en met  $R_c$  7.0 aan de gootzijde voorzien van een overlap van 45 mm. De hoogte van de sponning is 70 mm. Aan de langszijden is het dakelement voorzien van een sponning ten behoeve van de naadafdichting met Aerosafe-foam.

Unidek Reno Dek Plus RE is op aanvraag leverbaar vanaf 250 m<sup>2</sup>.

De ISDE-subsidie is van toepassing vanaf  $R_d$ -waarde 3.50, met meldcode KA27970 volgens de meldcodelijst van RVO.

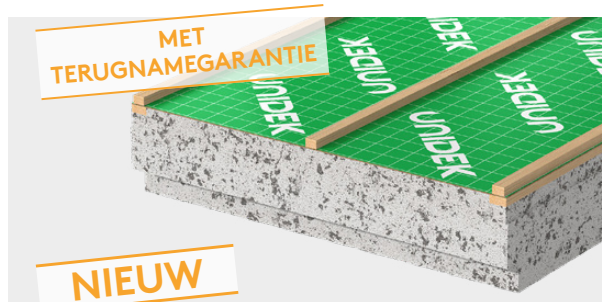

## Productinformatie

Producttype	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.3	7.0	8.0
$R_c$ -waarde	3.52	4.02	4.52	5.02	6.02	6.31	7.02	8.02
$R_d$ -waarde*	3.20	3.70	4.20	4.70	5.70	6.00	7.05	8.10
Minimale lengte in mm**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm**	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengel in mm	125	144	163	182	220	231	271	311
Totaalgewicht in kg/m <sup>2</sup>	5,9	6,2	6,5	6,8	7,4	7,6	8,3	8,9
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag	

\* Vanaf  $R_d$ -waarde 3.50 ISDE-subsidie van toepassing.

\*\* Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm*	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.3	7.0	8.0
1-velde 30°	1200	1250	1300	1350	1500	1550	1700	1900
1-velde 45°	1250	1300	1350	1400	1550	1600	1800	2000
1-velde 60°	1300	1350	1450	1500	1650	1700	1900	2100
Meervelds 30°	1500	1600	1650	1750	1900	1950	2200	2400
Meervelds 45°	1550	1600	1700	1750	1950	2000	2250	2450
Meervelds 60°	1600	1700	1750	1850	2050	2100	2350	2600
Gootoverstek 30° 45° 60°	450	450	450	450	450	450	450	450

\* Voor uitgangspunten m.b.t. overspanningen zie pagina 7 van de Catalogus Dakelementen.

Bevestigingsmiddelen	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.3	7.0	8.0
Combipak zelfborende schroeven*	404	405	406	407	409	409	411	413

\* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 3 stuks bevestigers per oplegging.

Toeslag zaagmogelijkheden*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuinen	€ 20,00	geen

\* Toeslag per element. Voor afschuinmogelijkheden zie pagina 39 van de Catalogus Dakelementen.

Toebehoren		Aanvullende informatie	
Aerosafe-foam	Pistooolschuim	Franco levering	Vanaf 250 m <sup>2</sup>
Unidek Waterdicht tape	Rol van 25 meter	Transportverpakking	Folie
Unidek Overstekbeugel	Bundel van 10 stuks	Renovatiemethode	Op doorgebogen dakbeschot, op doorgebogen gordingen met dakbeschot en op niet-volledig dragend dakbeschot

**Aanvullende informatie**  
Unidek Reno Dek Plus RE kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen. Met de Unidek Overstekbeugel is het mogelijk om snel en efficiënt een constructief sterk overstek te realiseren.

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.3 | 10/2024

