

Dakelementen
Nederland

UNIDEK Reno Dekfolie RE

Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing met gerecycled isolatiemateriaal



Unidek Reno Dekfolie RE is de ideale oplossing voor een snelle en efficiënte dakrenovatie. Dit lichtgewicht dakelement is perfect geschikt voor toepassing op bestaand dakbeschot, zowel met als zonder tengels, en kan zelfs worden gebruikt over reeds aanwezige dakelementen. Unidek Reno Dekfolie RE heeft als hoofdbestanddeel gerecycled EPS, waardoor minder fossiele grondstoffen hoeven te worden gebruikt.



Kingspan®

UNIDEK Reno Dekfolie RE

Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing met gerecycled isolatiemateriaal



Eenvoudige Montage


Unidek Reno Dekfolie RE kan worden toegepast op bestaand dakbeschoot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen. Het enige wat nog moet gebeuren is de pannen en panlatten verwijderen en Unidek Reno Dekfolie RE kan gemonteerd worden. De buitenzijde van het dakelement is voorzien van een, waterkerende, damp-open groene folie met een ruitmotief. Deze folie zorgt voor extra grip, wat betekent dat de elementen tijdens de montage goed beloopbaar zijn. Voor een perfecte hechting zijn beide langsijdes voorzien van een plakstrip. De folie-overlap zorgt voor de naadafdichting.

Met behulp van zelfborende schroeven worden de dakelementen stevig bevestigd en dankzij het gebruik van slechts twee schroeven per onderliggende gording of muurplaat is de montage niet alleen snel maar ook efficiënt.

Efficiënt

Unidek Reno Dekfolie RE is leverbaar tot en met R_c -waarde 8,0, wordt op lengte geleverd en kan desgewenst voorzien worden van een nokafschuining. Hierdoor kunt u direct aan de slag op de bouwplaats zonder tijd te verliezen met passen, meten of zagen. Het gootdetail is afgestemd op de standaard verkrijgbare houtmaten (45 x 45 mm of 45 x 70 mm), die als afschuifregel fungeren. Dit maakt Unidek Reno Dekfolie RE een stevig, maar toch lichtgewicht dakelement. De elementen kunnen snel en efficiënt gemonteerd worden.

Met de Unidek Overstekbeugel kunt u eenvoudig een constructief sterk overstek creëren aan de dakvoet van woningen, toepasbaar bij alle R_c -waardes. Dankzij de slimme constructie in combinatie met een gootplank is het overstek zowel belastbaar als beloopbaar.

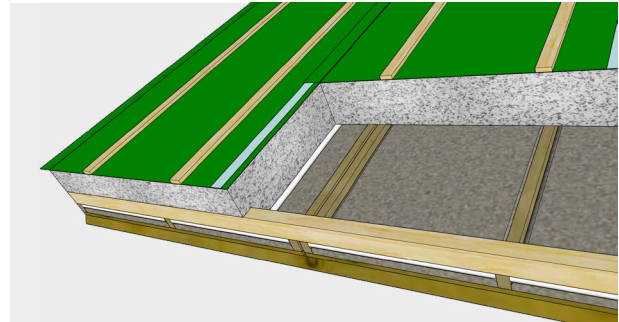

Circulair

Unidek Reno Dekfolie RE is niet alleen een technische en functionele oplossing voor renovatieprojecten, maar ook een circulair en milieuvriendelijk product. De kern van gemiddeld 40% recycled EPS draagt bij aan circulaire bouwprojecten en vermindert de ecologische voetafdruk van renovaties, terwijl de lange levensduur en isolerende eigenschappen bijdragen aan duurzame prestaties. Bovendien biedt Kingspan Unidek een terugnamegarantie op Unidek Reno Dekfolie RE, wat betekent dat aan het einde van hun levensduur de gebruikte materialen worden teruggenomen voor recycling of hergebruik. Dit unieke initiatief zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen opnieuw worden ingezet en draagt bij aan een circulaire economie in de bouwsector.

Planet Passionate

Het hergebruik van materialen past perfect in de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van Kingspan: Planet Passionate. In dit 10-jarige programma hebben we onszelf doelen gesteld die een impact hebben op drie grote mondiale vraagstukken: de bescherming van onze natuur, klimaatverandering en circulariteit. Met de aanpassing van grondstoffen levert Kingspan Unidek een concrete bijdrage aan deze drie vraagstukken. We are Planet Passionate!

Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

