

UNIDEK Reno Dekfolie RE

Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing met gerecycled isolatiemateriaal




Productomschrijving

Unidek Reno Dekfolie RE is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd gerecycled EPS. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie met ruitmotief en 2 tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed. Het dakelement is tot en met R_c 7.0 aan de gootzijde voorzien van een sponning. De hoogte van de sponning is afhankelijk van de R_c -waarde van het dakelement 45 mm (R_c 2.5 en 3.0) of 70 mm (R_c 3.5 t/m 7.0). Aan één langszijde is het dakelement voorzien van een folie-overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naadafdichting in verband met afwatering. Aan de rechter langszijde is het dakelement eveneens voorzien van een plakstrip aan de bovenzijde.

Unidek Reno Dekfolie RE is op aanvraag leverbaar vanaf 250 m².

De ISDE-subsidie is van toepassing vanaf R_d -waarde 3.50, met meldcode KA27971 volgens de meldcodelijst van RVO.

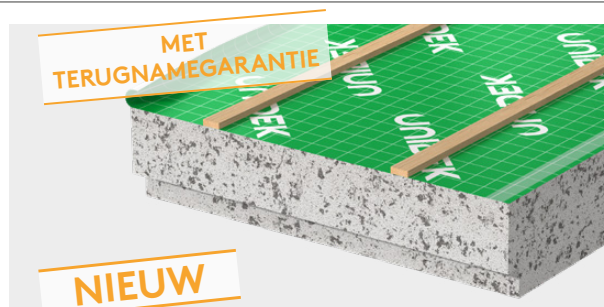

Productinformatie

Producttype	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.3	7.0	8.0
R_c -waarde	2.51	3.01	3.51	4.01	4.51	5.01	6.01	6.30	7.00	8.02
R_d -waarde*	2.25	2.75	3.25	3.75	4.25	4.75	5.75	6.05	7.00	8.05
Minimale lengte in mm**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm**	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengellat in mm	87	106	125	144	163	182	220	231	267	307
Totaalgewicht in kg/m ²	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,5	4,6	5,3	5,9
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag	

* Vanaf R_c -waarde 3.50 ISDE-subsidie van toepassing.

** Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	402	403	404	405	406	407	409	409	411	413
Combipak zelfborende schroeven tot 40 mm extra hechtlengthe**	n.v.t.	n.v.t.	406	407	408	409	411	411	413	415

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 2 stuks bevestigers per oplegging.

** Advies Combipak tot 40 mm extra hechtlengthe bijv. bij gebruik op dakbeschoot inclusief tengels. Neem bij toepassing op aanwezige dakelementen contact op met onze afdeling Verkoop voor aangepast advies.

Toeslag zaagmogelijkheden*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuiven	€ 20,00	geen

* Toeslag per element. Voor afschuïnmogelijkheden zie pagina 39 van de Catalogus Dakelementen.

Toebehoren

Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Unidek Waterdicht tape	Rol van 25 meter
Unidek Overstekbeugel	Bundel van 10 stuks

Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 250 m ²
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Op bestaand dakbeschoot, vanaf R_c 3.5 ook geschikt voor toepassing op aanwezige dakelementen

Aanvullende informatie

Unidek Reno Dekfolie RE kan worden toegepast op bestaand dakbeschoot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen.

Met de Unidek Overstekbeugel is het mogelijk om snel en efficiënt een constructief sterk overstek te realiseren.

Unidek Reno Dekfolie RE is op aanvraag met PUR-naad verkrijgbaar voor een verhoogde luchtdichtheid.

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.2 | 09/2024

