


VH-VARIABEL



Wijnrood glanzend verglaasd

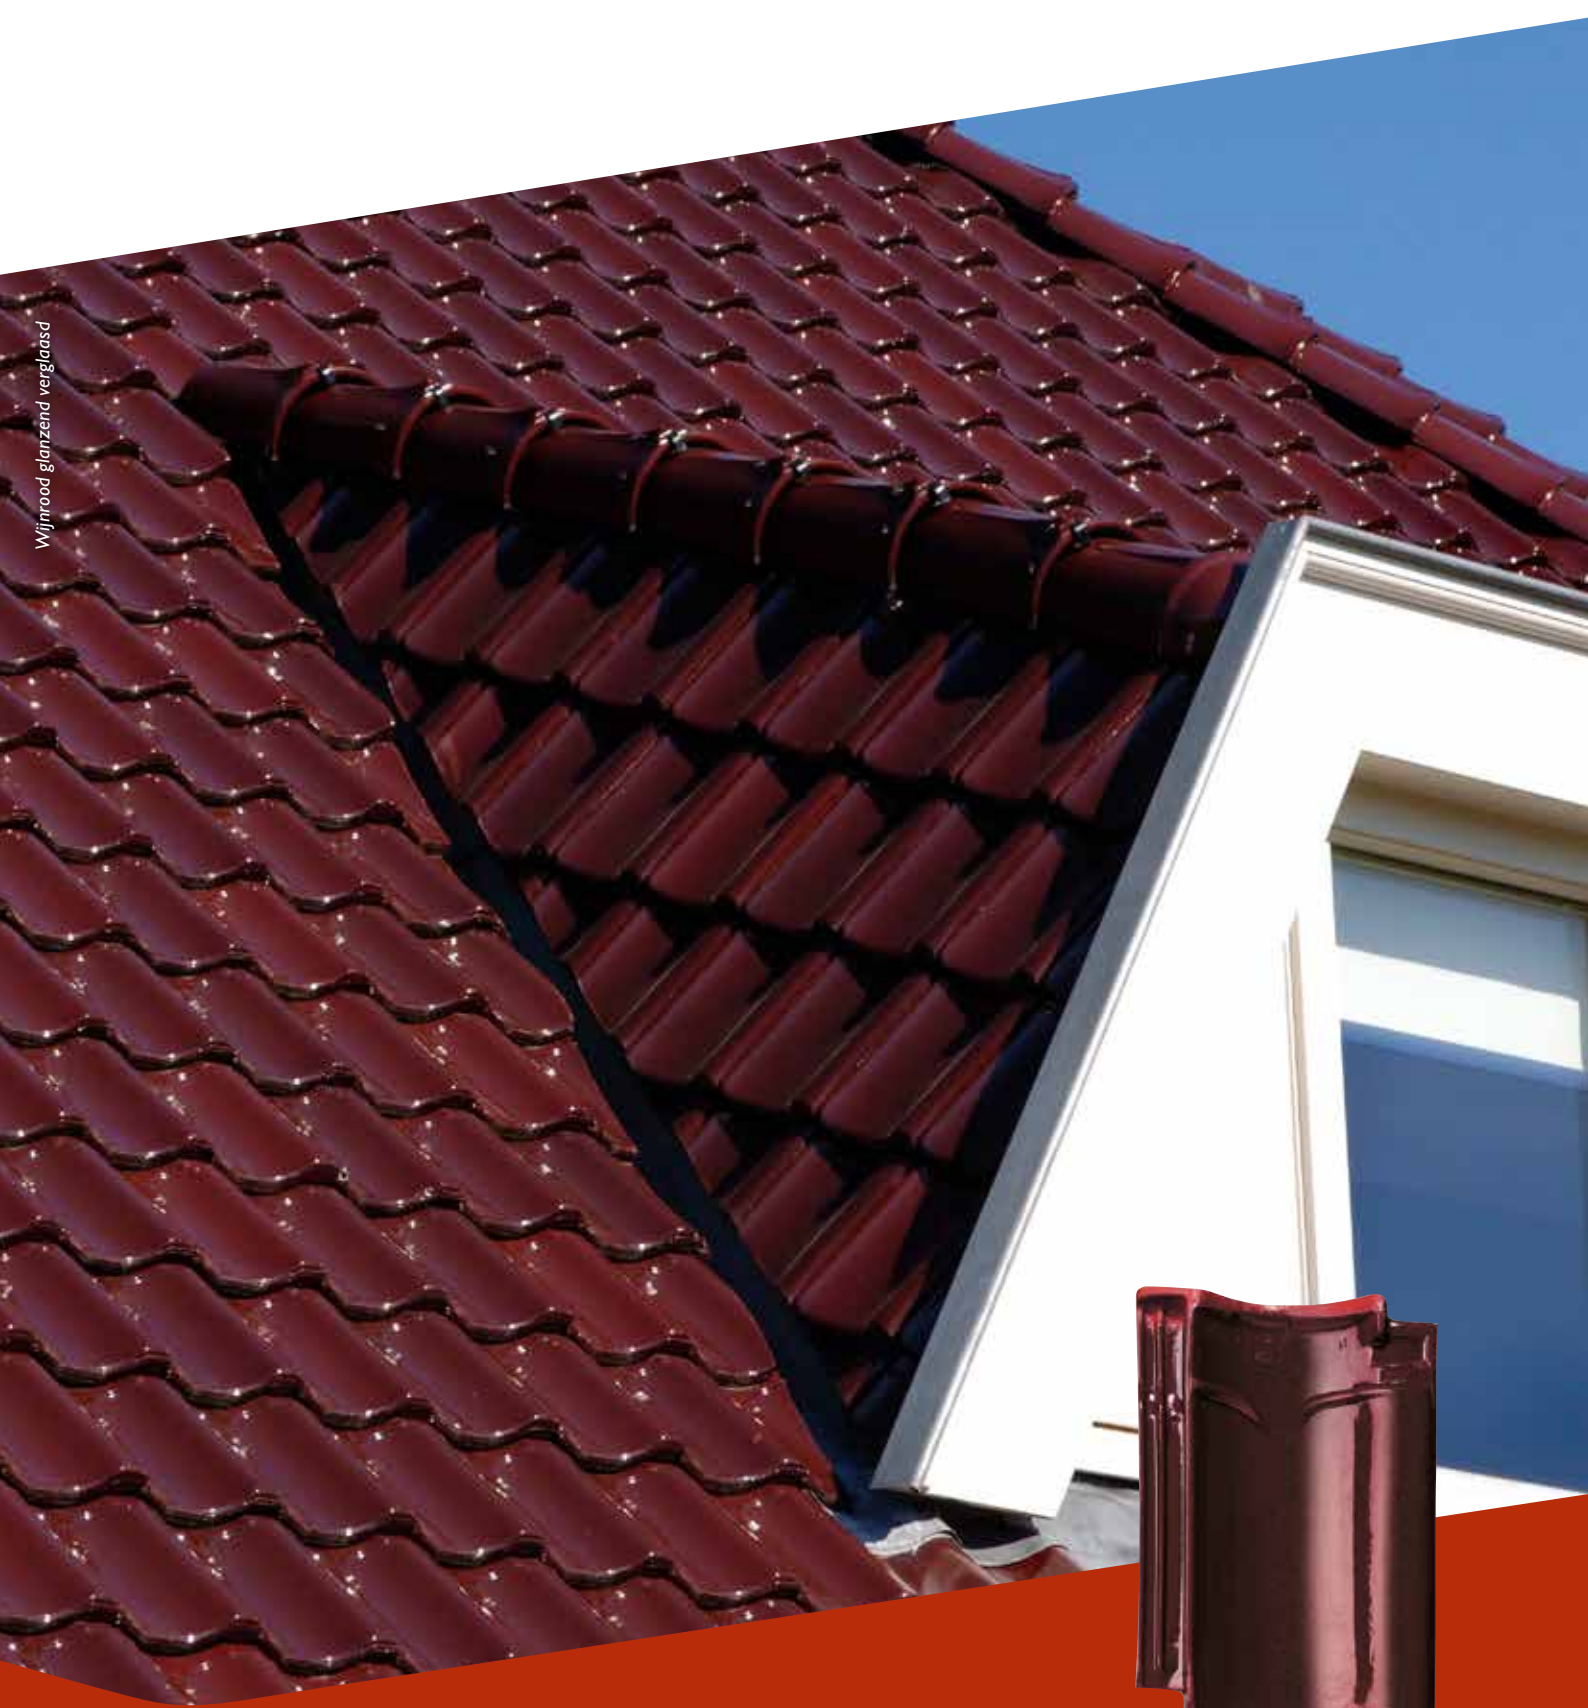

Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

VH-Variabel



natuurrood naturel*

De VH-Variabel is de Verbeterde Holle. Een pan die het al jaren goed doet. Dat zit 'm onder meer in de bescheiden, stijlvolle uitstraling. De VH-Variabel heeft een karakteristieke 'V'-vormige extra watergeleiding. Met zijn lichte golving is de VH-Variabel ideaal om een mooi en vertrouwd dakbeeld mee te creëren. Maar met het model kiezen alléén bent u er nog niet: we bieden deze pan in een royale hoeveelheid kleuren en afwerkingen.

DAKPANNEN

● BLAUWE SCHERF ● DONKERE SCHERF ● RODE SCHERF



gitzwart glanzend
verglaasd



zwart glanzend
verglaasd



zwart mat
verglaasd



zwart glazura
edelengobe



extra donkerbruin
glanzend verglaasd



blauw gesmoord*
naturel



kwarts-grijs klassiek*
gesmoord naturel



paars glanzend
verglaasd



wijnrood glanzend
verglaasd



lichtbruin glanzend
verglaasd



herfstkleur*
engobe



rustiek*
engobe

Trots op het DUBOkeur

Bij Monier vinden we duurzaamheid belangrijk. We beschikken over het DUBOkeur voor dit model. Kiest u voor deze keramische dakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu!

* Al deze producten zijn voorzien van
DUBOKEUR®



Zwart glazura edelengobe

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halfronde vorst



Halfronde beginvorst
en eindvorst



Halfronde
hoekkeperbeginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan	
Afmeting (l x b)	361 x 256 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	220 mm
Gewicht	2,6 kg
Gewicht donkere scherf	2,7 kg
Aantal per m ²	15,2 - 15,8
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 40,3 kg
Gemiddeld gewicht per m ² donkere scherf	ca. 41,8 kg

Dakhelling minimaal	25°
van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice	
Latafstand	
– minimale latafstand	288 mm
– maximale latafstand	300 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Euro-panhaak VH-Variabel, rekenwaarde	139 N

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30 JAAR PRODUCT GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15 JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE



Monier B.V., Heeswijk 155, Postbus 29, 3417 ZG Montfoort
T 0348 - 47 65 00 F 0348 - 47 24 10 E infoNL@monier.com www.monier.nl

